

【 ハイアンカー 】 技術資料

資料内容： ◆製品仕様書
◆材料規格書
◆試験成績書
◆承認図

品名： ハイアンカー SYタイプ

品番： SY640



サンライズ工業株式会社

TEL : 0857(23)2731 FAX : 0857(22)9692


URL : <http://www.sunrise-ic.jp/>

製品仕様書

1.対象製品

品名	ハイアンカー SYタイプ
対象サイズ	SY630、SY640、SY650、SY660
対象母材	普通コンクリート（圧縮強度：18N/mm ² ～36N/mm ² ）

2.製品の種別・分類

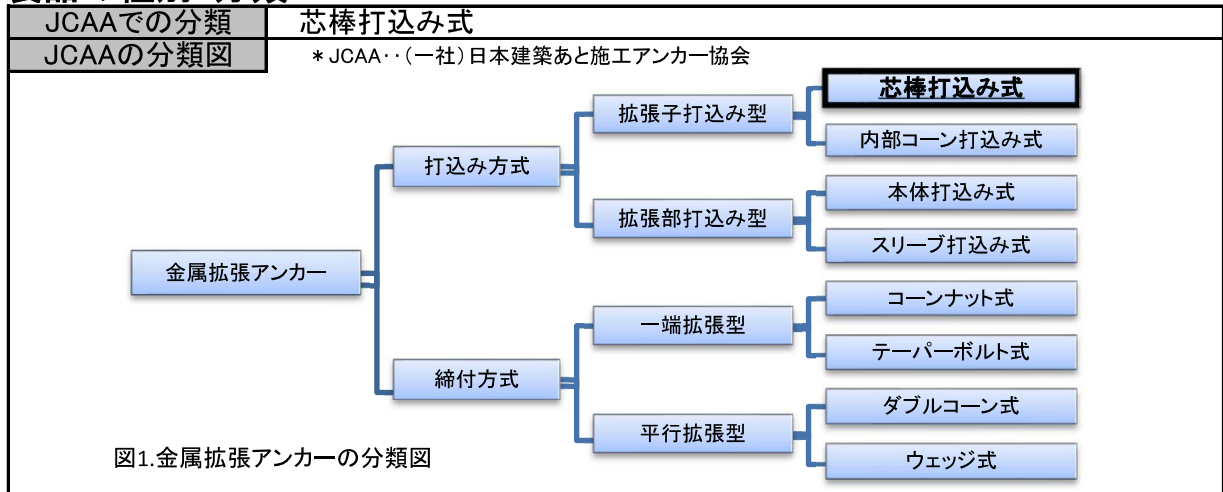

3.製品イメージ



図2.製品の的外観

* サイズにより外観は異なります。

4.製品構成

本体芯棒

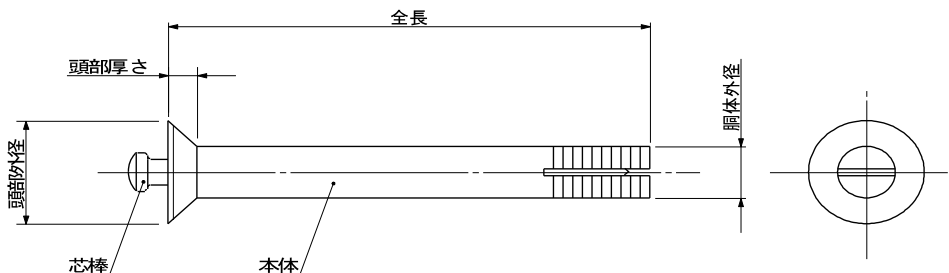


図3.製品外観・製品構成図

5.製品仕様

アンカー本体の仕様


(mm)

品番	主要寸法				穿孔仕様			目安単重(g)	
	胴体外径	頭部 外径	頭部 厚さ	全長	最大取付物 厚さ	ドリル径	穿孔深さ		埋込長さ
SY630	6	12	3.0	30	5	6.4	28	25	9.7
SY640				40	15				9.8
SY650				50	25				12.0
SY660				60	35				14.3

材料規格書

1.対象製品

品名	ハイアンカー SYタイプ
対象サイズ	SY630、SY640、SY650、SY660

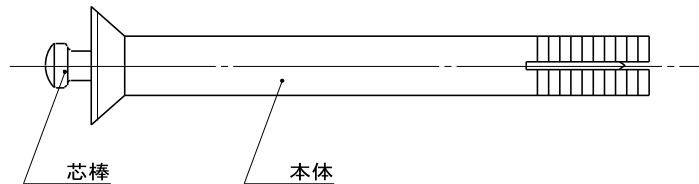

2-1.アンカー本体

規格名と鋼種名	ステンレス鋼棒 (JIS G4303)、ステンレス鋼線 (JIS G4309)、 冷間圧造用ステンレス鋼線 (JIS G4315) (SUSXM7) 又は 上記類似材
---------	--

化学成分	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Cu	
規格 (SUSXM7)	0.08 以下	1.00 以下	2.00 以下	0.045 以下	0.030 以下	8.50 ~10.50	17.00 ~19.00	3.00 ~4.00	

* 上記の化学成分は、JIS G4303によるもので、鋼種の一例としての記載となります。

* 類似材の化学成分は上記成分規格によらない場合があります。

2-2.アンカー芯棒

規格名と鋼種名	ステンレス鋼棒 (JIS G4303)、ステンレス鋼線 (JIS G4309)、 冷間圧造用ステンレス鋼線 (JIS G4315) (SUS304N1) 又は 上記類似材
---------	--

化学成分	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	N	
規格 (SUS304N1)	0.08 以下	1.00 以下	2.50 以下	0.045 以下	0.030 以下	7.00 ~10.50	18.00 ~20.00	0.10 ~0.25	

* 上記の化学成分は、JIS G4303によるもので、鋼種の一例としての記載となります。

* 類似材の化学成分は上記成分規格によらない場合があります。

アンカーボルト試験成績書
 ハイアンカー:Yタイプ
 SY640



1. 試験日 2019年4月4日
2. 試験者 サンライズ工業株式会社
3. 試験の種類 静的引抜試験 (JCAA [(一社)日本建築あと施工アンカー協会] 試験方法に準拠)
4. 試供体

4-1. アンカーボルト

単位:mm

品名	直径	全長	頭部外径	穿孔径	埋込長さ	材質
SY640	6.0	40.0	φ12	6.4	25.0	ステンレス

4-2. コンクリート

種類	設計 圧縮強度
普通 コンクリート	18 N/mm ²

5. 試験結果


5-1. 総括表

試料 No.	1	2	3	4	5
最大引抜荷重 (kN)	7.64	6.87	7.89	8.05	6.52
(kgf)	(780)	(701)	(805)	(821)	(665)
最大荷重時変位 (mm)	2.40	3.50	3.80	1.70	3.50
打撃回数 (回)	3	3	3	3	3
ハンマーの大きさ	1.0 ポンド				
破壊モード	コンクリート コーン状破壊	コンクリート コーン状破壊	コンクリート コーン状破壊	コンクリート コーン状破壊	コンクリート コーン状破壊


5-2. 荷重変位表

荷重 (kN)	変位量(mm)				
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5
1.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.25
2.00	0.25	0.40	0.45	0.40	0.45
3.00	0.35	0.60	0.65	0.60	0.70
4.00	0.50	0.80	0.80	0.70	1.10
5.00	0.60	1.10	1.20	0.90	1.90
6.00	0.70	1.30	1.50	1.10	2.60
7.00	1.30		2.10	1.30	
MAX	2.40 (7.64kN)	3.50 (6.87kN)	3.80 (7.89kN)	1.70 (8.05kN)	3.50 (6.52kN)
平均最大引抜荷重:	7.39kN		(754.4kgf)		

5-3. 荷重変位曲線

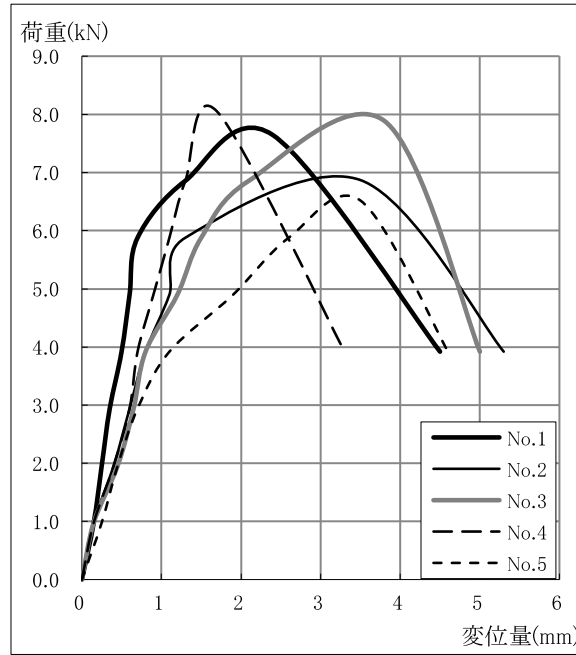

6. 試験装置

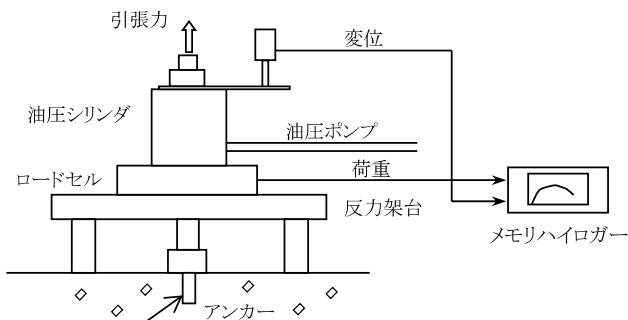

- 油圧シリンダ
- 油圧ポンプ
- ロードセル
- リニアゲージセンサー(変位計)
- デジタルゲージカウンター
- デジタルインジケーター
- メモリハイロガー
- ENERPAC RCH202
- ENERPAC P39
- アプライドパワージャパン(株)
- LEX-50kN(定格50kN)
- 日本特殊測器(株)
- GS1000(定格100mm)
- DG2310
- (株)小野測器
- F360
- ユニバース(株)
- LR8431
- 日置電機(株)

アンカーボルト試験成績書
 ハイアンカー:Yタイプ
 SY640



1. 試験日 2018年11月26日
2. 試験者 サンライズ工業株式会社
3. 試験の種類 静的せん断試験 (JCAA [(一社)日本建築あと施工アンカー協会] 試験方法に準拠)
4. 試供体

4-1. アンカーボルト

単位:mm

品名	直径	全長	頭部外径	穿孔径	埋込長さ	材質
SY640	6.0	40.0	φ12	6.4	25.0	ステンレス

4-2. コンクリート

種類	設計 圧縮強度
普通 コンクリート	18 N/mm ²

5. 試験結果


5-1. 総括表

試料 No.	1	2	3	4	5
最大せん断荷重 (kN)	12.16	9.91	11.21	10.82	10.30
(kgf)	(1241)	(1011)	(1144)	(1104)	(1051)
最大荷重時変位 (mm)	3.16	3.62	4.13	3.57	6.19
打撃回数 (回)	2	2	2	2	2
ハンマーの大きさ	1.0 ポンド				
破壊モード	コンクリート破壊	コンクリート破壊	コンクリート破壊	コンクリート破壊	コンクリート破壊


5-2. 荷重変位表

荷重 (kN)	変位量(mm)				
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5
2.00	0.15	0.14	0.05	0.11	0.22
4.00	0.34	0.34	0.18	0.30	0.57
6.00	0.66	0.69	0.40	0.63	1.23
8.00	1.03	1.31	0.94	1.03	2.12
10.00	1.51		1.68	1.92	4.98
12.00	2.92				
MAX	8.28 (12.16kN)	12.39 (9.91kN)	7.51 (11.21kN)	12.49 (10.82kN)	6.49 (10.30kN)
平均最大せん断荷重:	10.88kN		(1110.2kgf)		


5-3. 荷重変位曲線

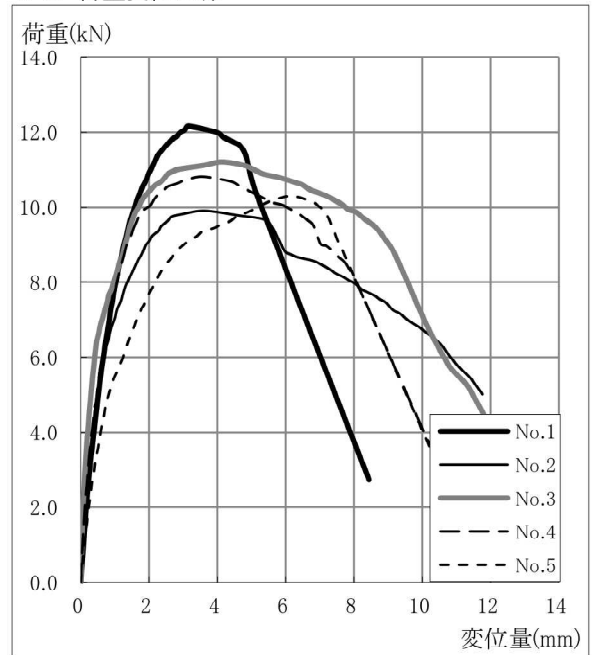

6. 試験装置

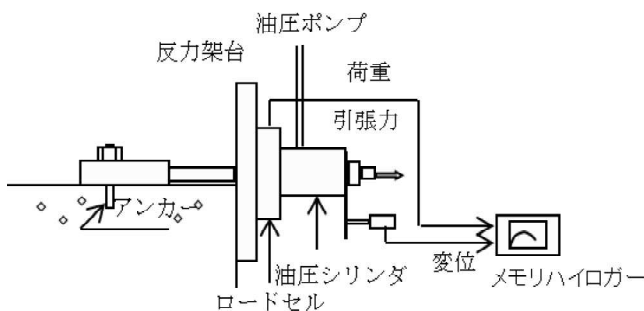

- 油圧シリンダ ENERPAC RCH202
- 油圧ポンプ ENERPAC P39
- ロードセル アプライドパワー・ジャパン(株)
- リニアゲージセンサー(変位計) LCX-50kN(定格50kN)
- デジタルゲージカウンター 日本特殊測器(株)
- デジタルインジケーター GS1000(定格100mm)
- メモリハイロガー DG2310
- 油圧シリンダ (株)小野測器
- 油圧ポンプ I'360
- ロードセル ユニパルス(株)
- リニアゲージセンサー(変位計) LR8431
- デジタルゲージカウンター 日置電機(株)

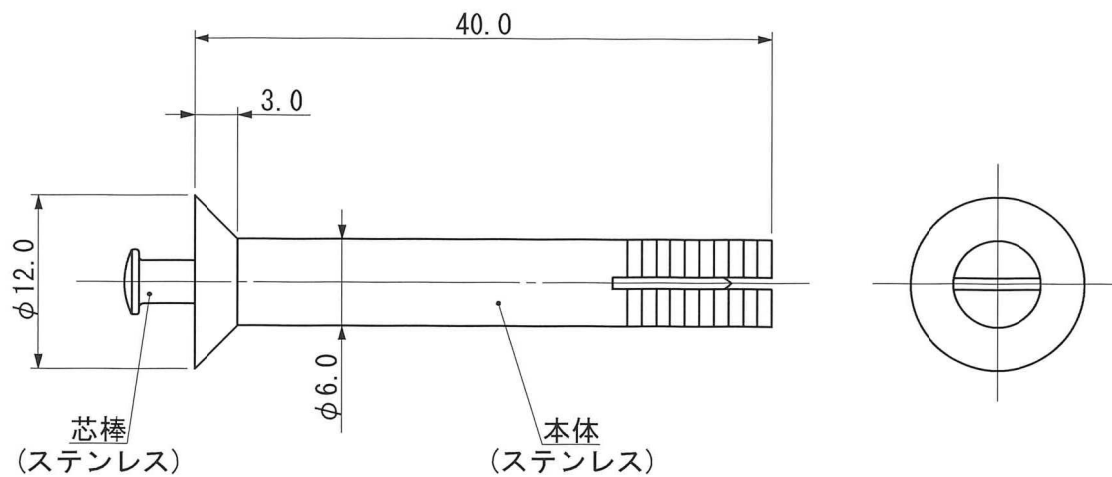

出図
2021/4/2
サンライズ工業(株)

品名	ハイアンカーYタイプ SY640		
作成日	2021年3月31日	図番	承-SY640
尺度	2/1	承認	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; margin: 0 5px;">甲</div> <div style="font-size: 0.8em; margin: 0 5px;">製図</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; margin: 0 5px;">細田</div> </div>
サンライズ工業株式会社			